

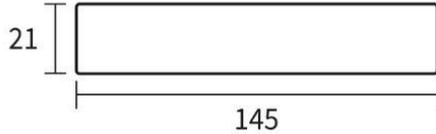


**SRC PARQUET**

Manufacture de parquet *au cœur de la Bourgogne*



## FICHE TECHNIQUE TERRASSE **CUMARU KD**

Essence	Cumaru
Origine des Bois	Brésil, Pérou
Eco-Certification	Non certifié
Classe d'emploi	Classe 4
Teinte	Brun rouge à brun jaune, Contrefil toujours présent, grain moyen
Masse Volumique Moyenne	1020 à 1120 kg/m <sup>3</sup>
Durabilité de Monnin	13,1
Stabilité	Moyennement Stable
Classe de durabilité naturelle Selon EN 350-2	1
Contrainte moyenne de rupture en compression	103 Mpa
Contrainte moyenne de rupture en flexion	170 Mpa
Module d'élasticité moyen	26610 Mpa ( 1MPa = 1M/mm)
Profil	

Les sections hors tout sont données en sortie d'usinage et peuvent varier en fonction de l'hygrométrie,

Longueurs selon stock disponible	1,55 - 1,85 - 2,15 - 2,45 - 2,75 - 3,05 - 3,40 - 3,70m ...
Type de pose et mise en œuvre	Pour les lames de terrasse conformément aux recommandations de la NF DTU 51-4 en vigueur "Platelages extérieurs en bois"

SRC PARQUET



Route de Cluny  
71640 - Givry - France  
+33 (0)3.85.44.36.85

+33 (0)3.85.44.36.85  
srcparquet@src-groupe.com  
www.src-parquet.com