

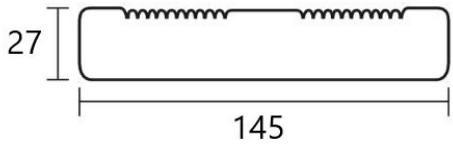


SRC PARQUET

Manufacture de parquet *au cœur de la Bourgogne*



FICHE TECHNIQUE **MELEZE DOUBLE PEIGNE**

Essence	Mélèze
Origine des Bois	Russie
Eco-Certification	Mixte FSC
Classe d'emploi	Classe 3
Teinte	Brun rosâtre à brun jaune - Fil droit, grain moyen
Masse Volumique Moyenne	600 kg/m ³
Durabilité de Monnin	3,8 sur 15
Stabilité	Peu stable
Classe de durabilité naturelle Selon EN 350-2	3
Contrainte moyenne de rupture en compression	52 Mpa
Contrainte moyenne de rupture en flexion	90 Mpa
Module d'élasticité moyen	11800 Mpa (1MPa = 1M/mm)
Profil	

Les sections hors tout sont données en sortie d'usinage et peuvent varier en fonction de l'hygrométrie,

Longueurs selon stock disponible	de 2,40 à 5,70m
Type de pose et mise en œuvre	Pour les lames de terrasse conformément aux recommandations de la NF DTU 51-4 en vigueur "Platelages extérieurs en bois"

SRC PARQUET



Route de Cluny
71640 - Givry - France
+33 (0)3.85.44.36.85

+33 (0)3.85.44.36.85
srcparquet@src-groupe.com
www.src-parquet.com