

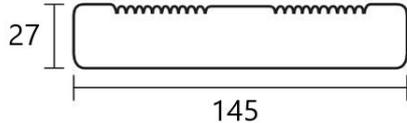


SRC PARQUET

Manufacture de parquet *au cœur de la Bourgogne*



FICHE TECHNIQUE **PIN**

Essence	Pin Sylvestre
Origine des Bois	Suède
Eco-Certification	Mixte FSC
Classe d'emploi	Classe 4 , après traitement
Traitement	Autoclave
Teinte	Marron - Fil droit, grain moyen
Masse Volumique Moyenne	550 kg/m ³
Durabilité de Monnin	2,6 sur 15
Stabilité	Moyennement stable
Classe de durabilité naturelle Selon EN 350-2	3
Contrainte moyenne de rupture en compression	50 Mpa
Contrainte moyenne de rupture en flexion	97 Mpa
Module d'élasticité moyen	12900 Mpa (1MPa = 1M/mm)
Profil	

Les sections hors tout sont données en sortie d'usinage et peuvent varier en fonction de l'hygrométrie,

Longueurs selon stock disponible	3,60 - 3,90 - 4,20 - 4,50 m
Type de pose et mise en œuvre	Pour les lames de terrasse conformément aux recommandations de la NF DTU 51-4 en vigueur "Platelages extérieurs en bois"



Route de Cluny
71640 - Civry - France
+33 (0)3.85.44.36.85

+33 (0)3.85.44.36.85
srcparquet@src-groupe.com
www.src-parquet.com