

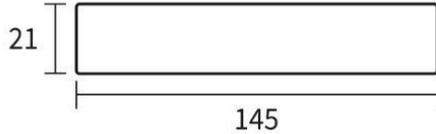


# SRC PARQUET

Manufacture de parquet *au cœur de la Bourgogne*



## FICHE TECHNIQUE TERRASSE **PADOUK**

Essence	Padouk
Origine des Bois	Cameroun , Gabon
Eco-Certification	non certifié
Classe d'emploi	Classe 4
Teinte	Rouge vif corail brunissant à la lumière. Fil droit ou contrefil léger , grain grossier
Masse Volumique Moyenne	700 kg à 880 kg/m <sup>3</sup>
Durabilité de Monnin	8,3
Stabilité	Stable
Classe de durabilité naturelle Selon EN 350-2	1
Contrainte moyenne de rupture en compression	65 Mpa
Contrainte moyenne de rupture en flexion	116 Mpa
Module d'elasticité moyen	15870 Mpa ( 1MPa = 1M/mm)
Profil	

Les sections hors tout sont données en sortie d'usinage et peuvent varier en fonction de l'hygrometrie,

Longueurs selon stock disponible	1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,10 - 2,20 - 2,40 - 2,70 - 3 - 3,30 - 3,60m ...
Type de pose et mise en œuvre	Pour les lames de terrasse conformément aux recommandations de la NF DTU 51-4 en vigueur "Platelages extérieurs en bois"

SRC PARQUET



Route de Cluny  
71640 - Givry - France  
+33 (0)3.85.44.36.85

+33 (0)3.85.44.36.85  
srcparquet@src-groupe.com  
www.src-parquet.com